

Pentru porți batante
cu canate de până la 2 m,
chiar și cu stâlpi lați
și structuri ușoare.

Caracteristicile motoreductorului:


- electronică sofisticată: încetinire, identificare obstacole și posibilitatea conectării la bordul sensibil 8,2 kohm
- comod: sistem de deblocare cu cheie personalizată
- braț robust anti-forfecare din aluminiu
- întotdeauna funcțional: funcționare în caz de întrerupere a alimentării cu curent electric prin baterii opționale (PS124) ce se introduc în interiorul motorului

- funcții exclusive: fototest, poartă pietonală, intrare programabilă pentru deschidere închidere, foto 2, deschidere pietonală și deschidere parțială
- carcasă antișoc de dimensiuni reduse cu bază în aluminiu

Kit-ul conține:

PP7024 + PP7224

2 motoreductoare
electromecanice cu
montare externă
PP7024 (cu unitate
de comandă și receptor
cu cuplare SMXI),
PP7224 (fără unitate
de comandă)

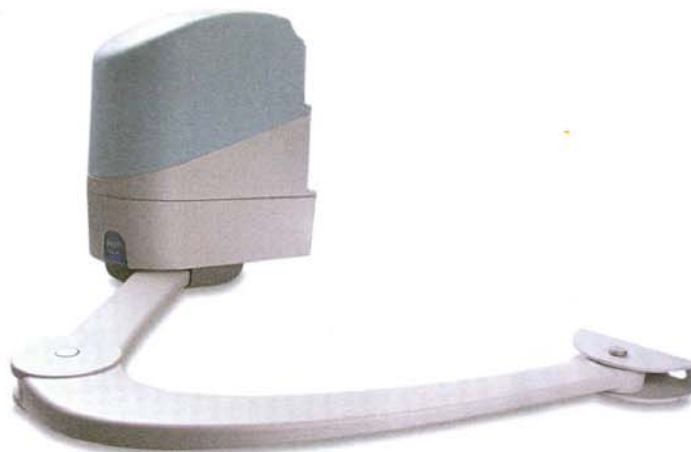

FLO2R-S
1 transmițător
433,92 MHz
cu 2 canale



MOF
1 pereche de
fotocelule
de exterior



MOSE
1 selector cu cheie
de exterior



LUCY24
1 dispozitiv de
semnalizare cu
lumină intermitentă
ABFKIT
1 antenă orientabilă


N.B. Conținutul
cutiei poate să
varieze: consultați
întotdeauna
distribuitorul.

Codul	Descriere	Bucăți/paleti	€
POPKCE	Kit automatizare pentru porți batante cu canate de până la 2 m, montare externă.	12	786,50


Caracteristici tehnice		PP7024	PP7224*
Alimentare (Vca 50 Hz)		230	-
Alim. de urgență		PS124	
Curent absorbit (A)		~1	3
Putere absorbită (W)		75	
Grad de protecție (IP)		44	
Cuplu (Nm)		180	
Viteză (Rpm)		1,26-1,68	
Temp de operare (sec)		10	
Temp de exercițiu (°C Min/Max)		-20 ÷ +50	
Clasă de izolare		1	B
Ciclu de lucru (%)		30	
Greutate PopKit (kg)		21,6	

* versiune fără unitate de comandă

Limite de utilizare

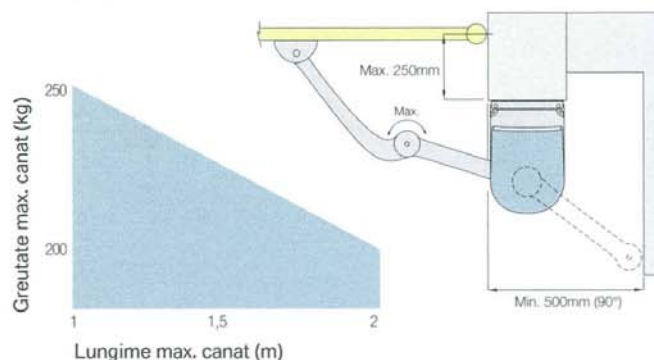

Forma înălțimea porții, și prezența
vântului puternic pot reduce considerabil
valorile indicate în grafic.

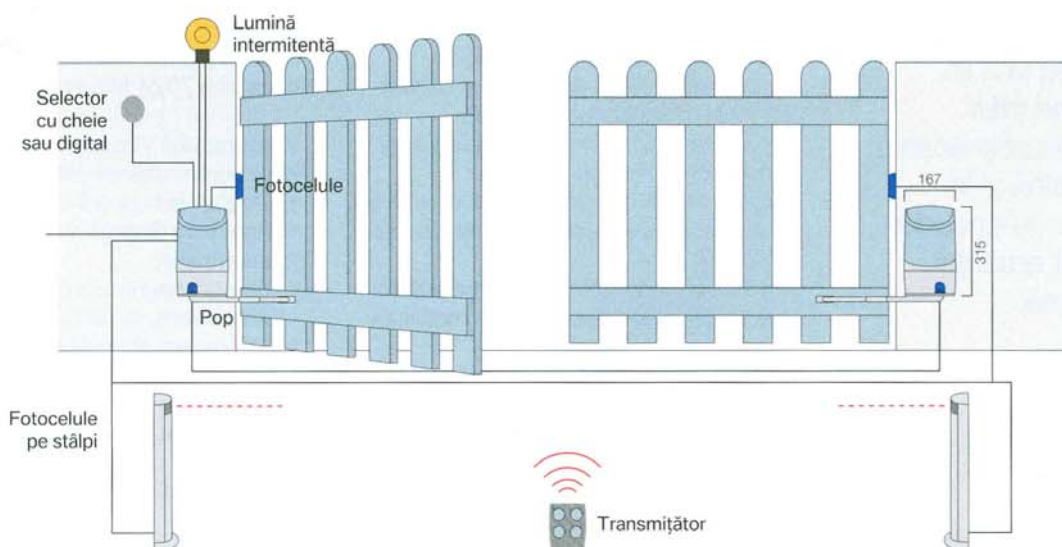

Schiță orientativă

Accesorii



POA1
centrală de schimb,
pentru PP7024

(preț: v. lista piese de schimb)



KA1
kit coardă metalică
6 m pentru KIO

bucăți/cutii 1
€ 15,50



PS124
baterie 24 V cu
încărcător încorporat

bucăți/cutii 1
€ 73,00



PLA10
sistem de închidere
electric 12 V vertical
(necesar pentru
canate mai mari de 3 m)

bucăți/cutii 1
€ 104,00



PLA11
sistem de închidere
electric 12 V orizontal
(necesar pentru
canate mai mari de 3 m)

bucăți/cutii 1
€ 104,00



KIO
selector cu cheie pentru
contacte de joasă
tensiune cu mecanism
de deblocare pentru
coardă metalică

bucăți/cutii 1
€ 54,00



TS
plăcuță indicatoare

bucăți/cutii 1
€ 2,50

